


## DESCRIPCIÓN

Varilla de PVC de 23mm altura con doble composición, rígida en el centro y flexible en los extremos recomendada para sellar filtraciones en espacios donde se acumula agua.

Disponible en 1.83 mts de largo.



## PERFIL

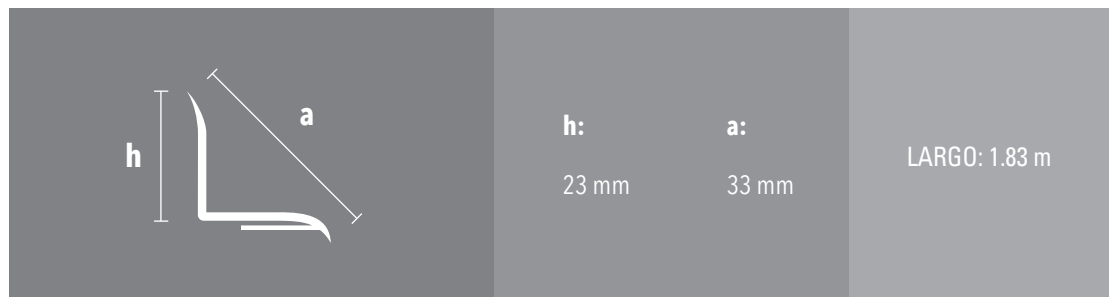

## USOS/APLICACIONES

Evita filtraciones en duchas, bañaderas y mesadas.

Se adhiere con adhesivo siliconado neutro (no sellador).

No se recomienda para uso exterior bajo gran exposición solar y variación climática.

## VENTAJAS

1. Para la colocación de este perfil el revestimiento a utilizar debe estar instalado.
2. Coloque abundante pegamento siliconado sobre los bordes y base del perfil y en el ángulo que forma el revestimiento.
3. Cubra la unión entre el ángulo y la superficie con la Varilla Selladora A seal haciendo presión.
4. Limpie el adhesivo excedente con un paño limpio y deje secar.



### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Las varillas selladoras de PVC no precisan ningún tipo de mantenimiento especial puesto que la superficie no es porosa aunque son sensibles a la acción de ciertos disolventes. Se recomienda fregado manual con detergente neutro o detergente polimérico.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)

Videos de colocación disponibles en: [www.youtube.com/channel/UCmSA](https://www.youtube.com/channel/UCmSA)

